


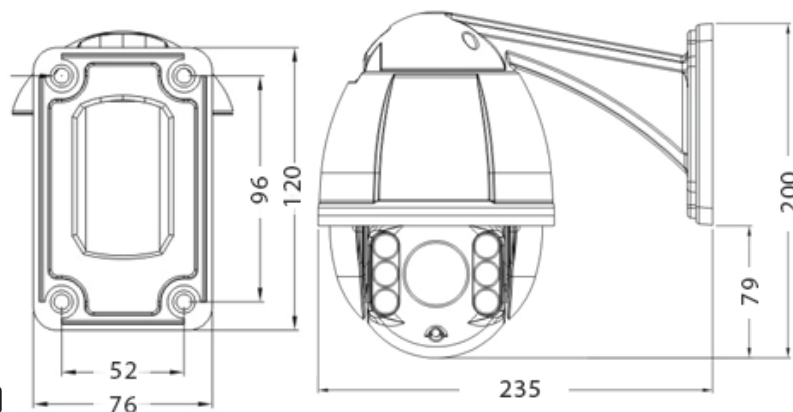

Cámara IP UIPDOMEM10

CÁMARA	
Sensor de imagen	1/3" escaneo progresivo CMOS
Resolución	1920x1080 pixels
Pixels	2 Megapixels
Configuración de resolución	1920*1080-30fps, 1920*1080-25fps, 1280*720-60fps, 1280*720-50fps
Lentes	10X zoom óptico f=5mm(W) ~ 50mm(T) ±5%
Iris	F1.6 ~F2.8
Angulo de visión	H:51.8° (W) ~5.86° (T) V:39.1° (W) ~44° (T)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux \ B/N: 0 Lux
D/N	IR-CUT
BLC	Auto
WB	Auto
Indice S/N	>50dB
CÚPULA	
Protocolo	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP
Software de control	IE, CMS, Plataforma de administración
Aplicación móvil	Soporta Windows, Symbian, iPhone, smartphone
IR Power On	CDS Auto Control
Velocidad de rotación horizontal	200°/s
Rango de rotación horizontal	0°-360°
Puntos programados	220
Velocidad de inclinación	100°/sec
Rango de inclinación	0-90°Flip
Recorrido de vigilancia	3 grupos
Puntos de vigilancia	Max.16 puntos, tiempo de duración ajustable
temperatura de funcionamiento	Interior: 0°~ +40° Exterior: -40°~ +60°
Lenguajes sistema	Multilenguaje

Cámara IP UIPDOMEM10

GENERAL	
Información de ángulo	SÍ
Auto Control IR LED	PWM
Soporte detección de luz ambiental	IR iluminación entre 1-15 grados seleccionable
LEDs	6pcs
Distancia infrarrojos	Hasta 50 metros
Humedad	≤95% Sin condensación
Fuente de alimentación	DC12V ≤3A
Consumo	< 22W
Protección antirayos	Voltage transitorio 6000V
Dimensiones	28×32×20cm (L×W×H)
Peso	34Kgs
Método de autenticación	IP66,CE,FCC,RoHs